Camilla Core 5 Cuerpos

Camilla para tratamiento 5 Secciones y elevación eléctrica




WK.5.E

Camilla eléctrica diseñada para el trabajo diario en centros de fisioterapia, rehabilitación y masaje.

Su regulación de altura permite adaptar la superficie de trabajo a cada terapeuta y técnica sin estuerzo, favoreciendo una postura ergonómica durante sesiones prolongadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura en acero pintado en epoxy.
- 5 secciones con respaldo regulable hasta 80º
- Incorpora apoyo de brazos en el cabecero para mayor confort del paciente con regulación manual de su altura.
- Realiza una flexión del plano central regulable de forma eléctrica mediante pulsador en la estructura
- Elevación mediante actuador periférico.
- Tapizado confortable ignífugo.
- Tiene una altura mínima de 43cm facilita el acceso a la camilla, lo que la hace especialmente adecuada para personas con movilidad reducida y para agilizar las transterencias del paciente.
- Incorpora agujero tacial con tapón para que el paciente descanse cómodamente boca abajo, manteniendo una alineación natural de la cabeza y el cuello en los tratamientos de espalda y cervicales, e incluye portarrollos para tener siempre a mano el papel desechable durante la sesión.
- El respaldo reclinable facilita colocar al paciente en distintas posiciones de tratamiento, mientras que su estructura robusta y su acolchado firme garantizan estabilidad y contort en cada aplicación.
- Cuenta además con 4 ruedas de giro 360” activables mediante palanca, para desplazarla sin estuerzo y fijarla con total seguridad: una solución práctica y fiable para consultas dinámicas donde se aprovecha cada metro.
- Dispone de portarrollos para papel

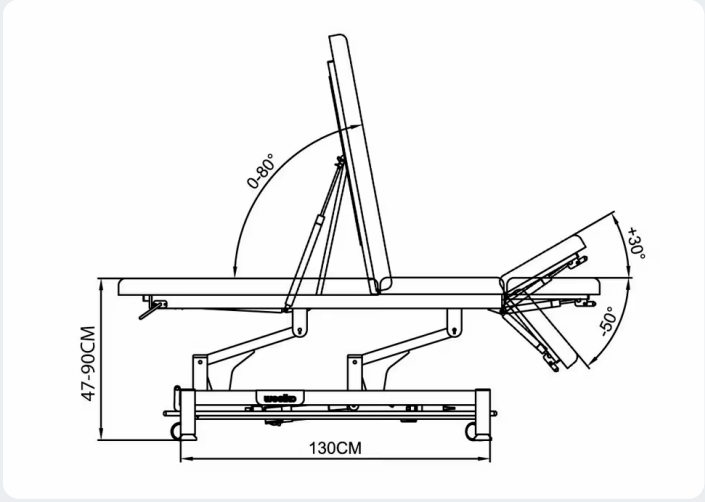

PARÁMETROS TÉCNICOS

Estructura	Acero pintado en epoxy
Secciones	5
Elevación	Eléctrica mediante manejo perimetral
Respaldo	Regulable mediante 1 pistón de gas
Regulación cabecero	+30º a -50º
Regulación pies	+80º a 0º
Ruedas	4 ruedas giratorias 360º escamoteables de 75mm diámetro y activadas con 1 solo movimiento
Patas	4 patas con niveladores
Elevación	Elevación de 47 a 90cm
Medidas	200 largo x 68 ancho (cm)
Grosor tapizado	7cm
Espuma	De alta densidad
Capacidad de carga en dinamico	200kg
Peso	57,5Kg
Potencia motor	600N
Resistencia del tapizado	150.000 ciclos

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mando elevación de mano
- Mando elevación de pie