Diatermia Doctor Tecar Plus

Equipo diatermia único y potente




WKMED000028


Doctor Tecar PLUS es un dispositivo capaz de realizar tratamientos de tecarterapia, un método de transferencia de energía en modo capacitivo y resistivo que estimula el paso de energía en los tejidos biológicos y activa los procesos naturales de reparación y recuperación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Potencias muy elevadas, hasta 600Wpp
- 7 frecuencias diferentes de trabajo
- Siministro de energía según la dosis terapéutica correcta
- Diferentes modos de emisión
- Pieza de mano Plus, es equipado con la innovadora pieza de mano plus que permite uncontrol táctil e inmediato de la terapia. Indicador LED, enganche magnético, material biocompatible
- Protocolos terapéuticos, dispone de un menú intuitivo que le permite seleccionar protocolos de tratamiento especialmente diseñados y divididos según la parte anatómico a tratar.
- También se pueden crear y guardar protocolos personalizados y elegir el tratamiento en función del efecto a conseguir.
- Biotransfer, dispone de un sistema innovador que mide la cantidad de energía transferida dinámica con visualización de la variación durante el tratamiento.
- Actualización constante, tiene una toma USB en la parte posterior con la cual es posible actulizaciones en cualquier momento.
- Accesorios Incluidos:
- Pieza de mano capacitiva/resisitva
- Electrodo plano pequeño y mediano.
- Electrodo curvo pequeño y mediano.
- Carro específico del equipo
- Placa de retorno flexible
- 1 bote de crema conductura de 1 Kg



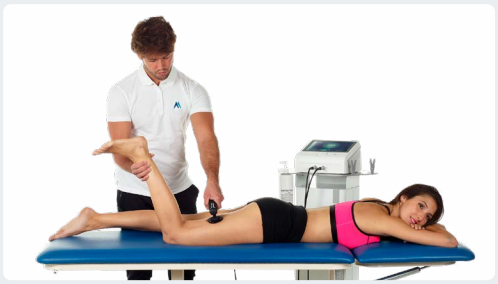

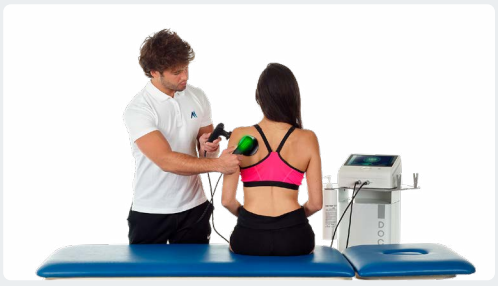



ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit Intimity
- Kit automático
- Electrodos para tratamiento dermatofuncional (Body y Face)
- Pulsador de seguridad para paciente
- Bolsa de transporte

PARÁMETROS TÉCNICOS

• Software	Sistema operativo en tiempo real MecOS 5.0
• Potencia	200 VA efectivos (600 Wpp)
• Biotransfer	Gráfico y acústico con detección dinámica
• Acoplamiento	Sistema de control del contácto
• Control de los cables	Procedimiento guiado con retroalimentación gráfica y acústica
• Pantalla	Pantalla táctil capacitiva a color IPS HD de 10,1”
• Frecuencias	7 frecuencias: 300 kHz - 448 kHz - 500 kHz 750 kHz - 1 MHz - 1.2 MHz - 1.5 MHz
• Protocolos	- Más de 150 protocolos predefinidos - Posibilidad de crear protocolos personalizados
• Modo de emisión	- CW - Pulsado ajustable - Dimmer
• Modo operativo	- Resisitivo - Capacitivo - Personalizado - Swing
• Modo de trabajo	- Tiempo - Joule - Joule/cm2

Modos especiales

• Protocolos para maximizar los efectos principales	- Bioestimulante - Antiinflamatorio - Descontracturante - Antiedema - Analgésico
• Modo automático avx (opcional)	- Modo automático simultáneo - Modo secuencial automático
• Alimentación	100/240 V - 50/60 Hz
• Absorción	350 VA
• Dimensiones	- Sin carro: 295 x 265 x 150 mm - Con carro: 516 x 516 x 1017 mm
• Peso	- Sin carro: 4,5 Kg - Con carro: 23,5 Kg

BENEFICIOS PRINCIPALES



Bioestimulante



Antiinflamatorio



Descontracturante



Anti-edema



Analgésico

weelko™ Medical

weelko.com/medical